

# mahindra

## 86 - 110P CANOPY

*La Potencia que tu Tierra Merece*



**5 Años**  
EN TREN DE POTENCIA\*  
**Garantía**

**Mahindra**  
**#1 DE VENTAS**  
**EN EL MUNDO**  
**AHORA EN MÉXICO**


**EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO**

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

# FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo	86-110P CANOPY
<b>MOTOR</b>	
Modelo	Perkins
Motor	110 HP
No. De Cilindros	4
Aspiración	Turbocargado con Intercooler
Cilindrada	4399 cc
Diámetro x Carrera	99 mm x 110 mm
RPM Nominal	83 A 2,400 rpm
Torque (Nm)	450 A 1,400 rpm
Filtro de Aire	Seco
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Synchromesh - ZF
Inversor	Mecánico
Caja de Cambios	16F X 16R
Embrague	Seco, doble, controlado mecánicamente
Traba del Diferencial	Mecánica
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Potencia de TDF (HP)	93.5
Velocidad de TDF (HP)	430 - 540 - 750 (540E) - 1000 (750E)
Tipo	Independiente electrohidráulico
Accionamiento	Mecánico
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Tipo de Enganche (Cat.)	II
Capacidad de Levante (Kgs.)	5,000 Kg
Tipo de Sistema Hidráulico	Hidráulica con centro abierto
Flujo de la Bomba Principal	60 L / Min @ 2,400 rpm
Válvulas Auxiliares	4 válvulas / 8 salidas
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Hidráulica
<b>FRENOS</b>	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Doble, control mecánico
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12 V 105Ah/255
Alternador	Salida 13 -15 volts.
<b>MEDIDAS</b>	
Peso	4,650 kg
Largo Total	4.67m
Ancho Total	2.10 m
Altura Total	2.78 m
Despeje del Suelo	52 cm
Distancia entre Ejes	2.40 m
<b>CAPACIDADES</b>	
Aceite de Motor (Lts.)	9
Aceite de Transmisión (Lts.)	35
Eje Delantero 4WD (Lts.)	7.4
Anti-Congelante (Lts.)	14
Tanque de Combustible (Lts.)	110
<b>RUEDAS</b>	
Dimensión del Rin Delantero	13.6-24
Dimensión del Rin Trasero	18.4-34

\*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.

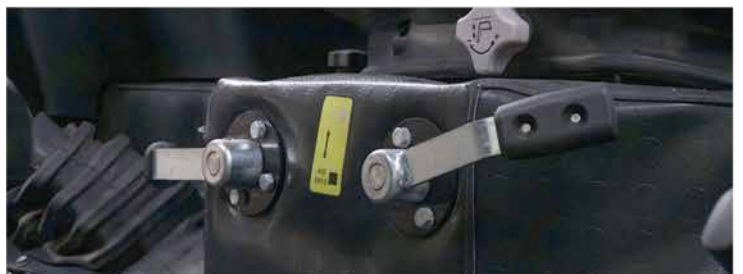

**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**

Pino Suárez 750, Centro,  
64000 Monterrey, N.L.

[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272

  Agroequipos Motomex

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR:**